# PORTES SEMI-ISOTHERMES VA ET VIENT



Portes semi-isolées résistantes à un usage intensif pour laboratoires, chambres propres, parois de séparation de chambres froides etc.
Simple ou double battants, en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m3) entre deux parements de tôle d'acier galvanisé laqué épaisseur 60/100°, revêtus d'un film protecteur pelable.

Epaisseur des vantaux 40 mm, coloris au choix.

Charnières à double effet Inox (charnières composite avec arrêt à 90° sur demande).


Hublot oblong en verre feuilleté.






**HUISSERIE ALUMINIUM (Inox en option)**
Profil en C en trois parties. Prépositionnement de la traverse pour un montage facilité.
Etanchéité latérale par bourrelet 60 mm anti pincement monté sur profil en aluminium anodisé sur les deux chants du battant.

**INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE**
Fixation traversante par tiges filetées de 8 mm et écrous borgnes polyamide.

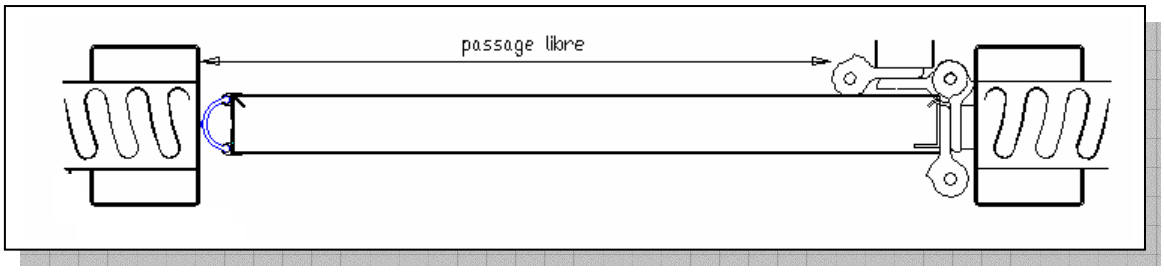

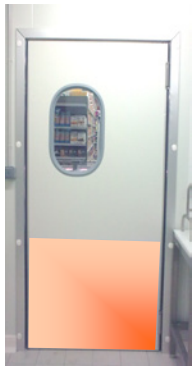

**OPTIONS :**

- *Paumelles composites arrêt à 90°*
- *Frein de porte à pied*
- *Découpe d'huisserie pour passage de rail*
- *Protection type aile d'avion en Inox 20/10°, ou bandes de PEHD (nombre, position et couleur au choix du client)*
- *Protection basse en Inox brossé 8/10° ou PVC ou aluminium 6/10° pointe de diamant*
- ***HUISSERIE INOX BROSSE***

Fabriqué en France

Zone Industrielle Les Clottes – BP 27 – 31360 St MARTORY – France
**Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25**
net@isodoc.fr / www.isodoc.fr