PORTES SEMI-ISOTHERMES Pivotantes – Huisserie INOX




Portes semi-isolées pour locaux en température positive. Simple ou double battant, en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m3) entre deux parements de tôle d'acier galvanisé laqué épaisseur 60/100°, revêtue d'un film protecteur pelable.
(Entourage Inox 304 15/10° en option)


Robustes et fiables, parfaitement adaptées aux salles de travail dans les cuisines, laboratoires, abattoirs, et dans toutes les ambiances humides ou à nettoyage intensif.

Epaisseur des vantaux 40 mm, coloris blanc RAL 9010 (tous autres coloris RAL standard en option).

Charnières Inox soudées sur l'huisserie (soudure invisible). Béquilles et rosaces Inox en standard (Nylon blanc ou couleur en option).

Serrure à larder avec cylindre européen, têtière et gâches inox en option.



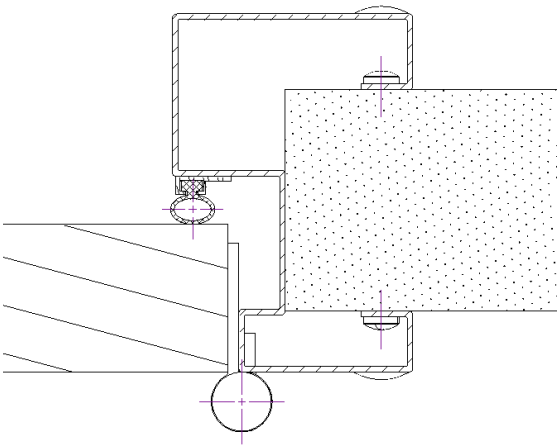

HUISSERIE INOX HAUTE RESISTANCE :
Profil Inox 304L en trois parties (2 montants et une traverse), coupes d'onglet pré-ajustées. Joint de frappe sur 3 côtés

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE :
Fixation par autoforeuses dans la double épaisseur de l'huisserie, cachées par bouchons gris.



OPTIONS :

- *Ferme-porte, frein de porte*
- *Verrou libre/occupé*
- *Barre anti-panique un ou trois points*
- *Oculus vitrage feuilleté 44/2 type oblong avec joint EPDM 350x650 mm*
- *Protection basse en Inox brossé 10/10° ou pvc*
- *Existe sans béquille, avec poignée de tirage et gâche à rouleau*

Fabrication sur mesure. Toutes dimensions et toutes formes …

Zone Industrielle Les Clottes – BP 27 – 31360 St MARTORY – France
Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25
net@isodoc.fr / www.isodoc.fr