PORTES COULISSANTES CLASSIQUES





BATTANT A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Portes isothermes pour utilisations intensives en intérieur ou en extérieur, particulièrement adaptées aux entrepôts, chambres de stockage, salles de travail, etc.

Battant en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m3) entre deux parements de tôle d'acier galvanisé laqué, épaisseur 60 à 75/100°, revêtue d'un film protecteur pelable. Entourage du battant par profil aluminium anodisé ou Inox.

Rail à rampes de soulèvement de type Fermod 21,24 ou 35 selon dimensions (rails 75, 85, 87 sur demande).

Epaisseurs de battants de 60 mm ou 80 mm pour enceintes à température positive, de 100 à 180 mm pour enceintes à température négative. Poignées de décollement en standard pour portes positives au-delà de 1400 mm de large, et pour toutes les portes négatives.

Etanchéité assurée par joint bourrelet (double sur portes négatives) sur 3 côtés et au sol.

HUISSERIE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Bâti en aluminium anodisé avec rupture de pont thermique par profil PEHD. Contre-bâti en aluminium anodisé réalisé sur mesure en fonction de l'épaisseur du support (panneau ou maçonnerie). Emboîtement du contre-bâti dans le bâti avec ajustage possible permettant de s'adapter à des variations de cote du support.


Portes négatives : huisserie et seuil fournis avec cordon chauffant 220 V.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE :

Positionnement de l'huisserie en applique, fixation traversante, bouchons en façade. Rail et huisserie équipés de leurs supports de fixation.

<u>Prépositionnement du rail en usine, permettant une pose facile et très rapide.</u>

Coupe verticale
RAIL 2400

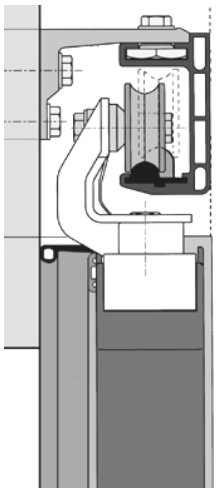







CE

Conforme à la Norme Européenne EN 13241-1

OPTIONS :

- *Découpe d'huisserie et col de cygne Inox pour passage de rail*
- *Serrure à clé avec décondamnation intérieure*
- *Protection basse en Inox brossé 8/10°, en PVC ou en aluminium 6/10° pointe de diamant*
- *Huisserie mixte inox 304 / PE*
- *Hublots double vitrage isolant*
- *Automatismes*

Existe avec huisserie simplifiée
(Alu, Inox ou PVC) pour portes positives

Fabriqué en France

Zone Industrielle Les Clottes – BP 27 – 31360 St MARTORY – France
Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25
net@isodoc.fr / www.isodoc.fr