
COULISSANTES DE SERVICE

ECONOMIE ET FIABILITE :

Portes simples et économiques, parfaites pour séparer des zones dans des ambiances humides ou agressives (cuisines, laboratoires etc).

Battants semi-isolés et rails Inox fabriqués sur mesure, pour locaux en température positive sans contraintes d'étanchéité. Vantail 40 mm en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m3) entre parements en acier galvanisé laqué épaisseur 60/100°, revêtus d'un film protecteur pelable. Joint à lèvre sur 3 côtés



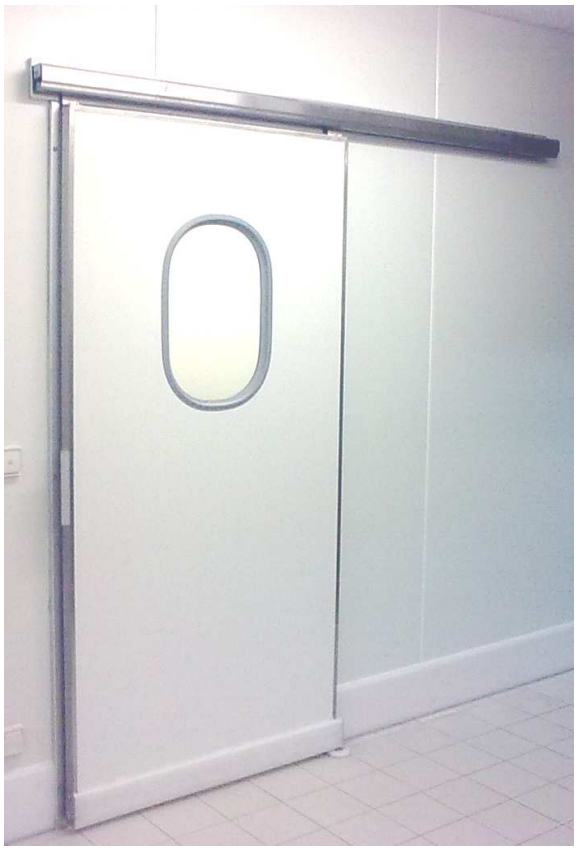

RAIL EN INOX 304L

Habillage du passage au choix : *Acier laqué, PVC, Alu anodisé, Inox brossé*

REVETEMENTS AU CHOIX :


Acier laqué (teintes RAL au choix) 25µ, colaminé blanc PET55µ, Inox brossé G220, Inox laqué PVDF, etc.

Entourage Inox du vantail en standard (Alu laqué en option).

Fabriqué en France

GUIDAGE et PROTECTION BASSE INTEGREE

Simple à installer (à fixer au sol et permettant de régler la compression) et discret, le guide de sol s'intègre dans un bandeau en Polyéthylène haute densité, formant une protection très efficace contre les chocs !





OPTIONS :

- *Protections basses (Inox, PVC blanc, PVC couleur etc)*
- *Oculus vitrage feuilleté 350 x 550 joint EPDM*
- *Habillage de la baie par profil standard (Acier, Inox, PVC) ou déporté (Alu ou Inox) pour coulissement devant une plinthe.*

Zone Industrielle Les Clottes – BP 27 – 31360 St MARTORY – France
Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25
net@isodoc.fr / www.isodoc.fr